



CCR Mini II

bezkontaktná čítačka
pre prístupové a dochádzkové
systémy

CCR Mini II je najnovšia generácia našich najmenších čítačiek, navrhnutá pre maximálnu odolnosť voči klimatickým vplyvom a vonkajšiemu poškodeniu. Vďaka vodeodolnému dizajnu je ideálna pre exteriérové inštalácie.

Tento kompaktný model je perfektným riešením pre malé, stiesnené priestory, ako sú recepcie alebo turnikety. CCR Mini II sa ľahko inštaluje na stenu, s možnosťou montáže pod povrch či do iných zariadení.

Spoločiteľnú konektivitu s prístupovými a dochádzkovými systémami zabezpečuje RS 485 a OSDP™ protokol, čo zaručuje jednoduchú integráciu so systémami tretích strán.



VLASTNOSTI

- > Vysoko bezpečné RFID čítanie kariet MIFARE® DESFire® Proximity, HID kariet, NFC*
- > LED indikátor a vnútorný bzučiaci pre svetelnú a zvukovú signalizáciu stavu
- > Minimalistický a kompaktný dizajn, ideálny do malých či úzkych priestorov
- > Ovládanie dverí, turniketov, parkovacích rámp a ďalších prístupových bodov
- > Hermeticky uzatvorená elektronika
- > RFID čítačky sú navrhnuté, vyvinuté a vyrábané spoločnosťou CONTAL OK

* HW ready


CCR Mini II

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvenčné pásmo	13,56 Mhz 125 kHz verzia Proximity
Napájanie	10-30 VDC
Prúdový odber	Max. 50 mA
Krytie	IP42
Prevádzková teplota	-40 °C až +55 °C
Optická indikácia	RGB
Akustická indikácia	vstavaný bzučiak
Rozmery	70 x 68 x 97 mm
Hmotnosť	180 g
Farba	Čierna

ŠPECIFIKÁCIA

Certifikát	CE Mark
Komunikácia	RS 485 s OSDP protokolom
Čítacia vzdialenosť	30 mm
Stenový kontakt	Áno
Materiál	PC-polykarbonát

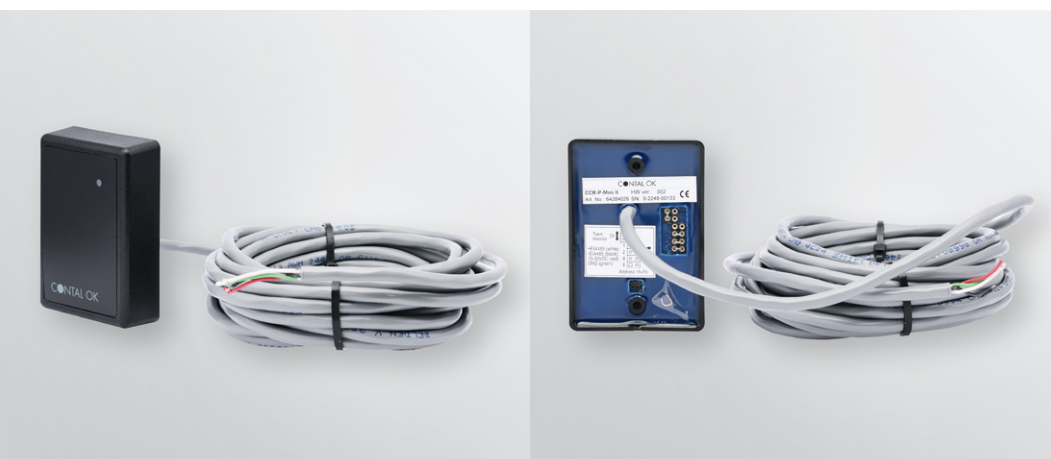

Objednávací kód:

64283026 MIFARE/DESFire 13,56 MHz

64284026 Proximity 125 kHz

64285031 HID 125 kHz



CONTAL OK

contal@contal.sk | +421 41 5052 111

www.contal.sk